
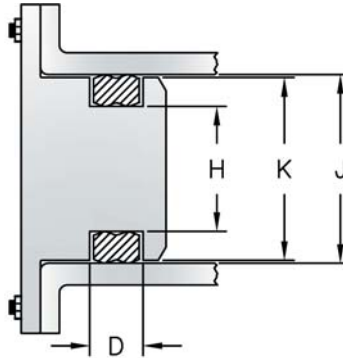


SELLOS PARA CABEZA ESTILO HS568

Este sello está moldeado en uretano con dureza 90A y fue desarrollado para ser utilizado como un sello para cabeza y para reemplazar a un anillo de respaldo y o-ring. El diseño simétrico de una sola pieza reduce el riesgo de daños por la instalación y el reventón del soporte.

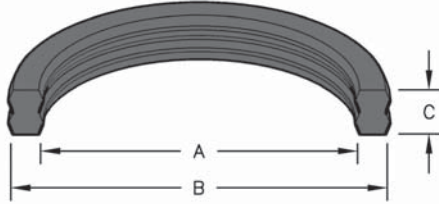

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	90A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-40 - +212° F
RANGO DE PRESIÓN	0 A 10000 PSI
VELOCIDAD	STATIC
N° de Parte	(Prefix)(CS) - (Inside Dia) (O-Ring CS)

ANILLOS

N° de Parte	A Nominal ID	B Nominal OD	C Nominal HT	J Bore Dia	H Groove Dia	K Head Dia	D Groove Width
HS568-228	2-1/4	2-1/2	3/16	2.5 +0.002 +0.000	2.278 +0.000 -0.002	2.497 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-230	2-1/2	2-3/4	3/16	2.75 +0.002 +0.000	2.528 +0.000 -0.002	2.747 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-232	2-3/4	3	3/16	3 +0.002 +0.000	2.778 +0.000 -0.002	2.997 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-234	3	3-1/4	3/16	3.25 +0.002 +0.000	3.028 +0.000 -0.002	3.247 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-235	3-1/8	3-3/8	3/16	3.375 +0.002 +0.000	3.153 +0.000 -0.002	3.372 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-236	3-1/4	3-1/2	3/16	3.5 +0.002 +0.000	3.278 +0.000 -0.002	3.497 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-238	3-1/2	3-3/4	3/16	3.75 +0.002 +0.000	3.528 +0.000 -0.002	3.747 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-240	3-3/4	4	3/16	4 +0.002 +0.000	3.778 +0.000 -0.002	3.997 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-242	4	4-1/4	3/16	4.25 +0.002 +0.000	4.028 +0.000 -0.002	4.247 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-244	4-1/4	4-1/2	3/16	4.5 +0.002 +0.000	4.278 +0.000 -0.002	4.497 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-246	4-1/2	4-3/4	3/16	4.75 +0.002 +0.000	4.528 +0.000 -0.002	4.747 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-248	4-3/4	5	3/16	5 +0.002 +0.000	4.778 +0.000 -0.002	4.997 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-250	5	5-1/4	3/16	5.25 +0.002 +0.000	5.028 +0.000 -0.004	5.247 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-251	5-1/8	5-3/8	3/16	5.375 +0.002 +0.000	5.153 +0.000 -0.004	5.372 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-252	5-1/4	5-1/2	3/16	5.5 +0.002 +0.000	5.278 +0.000 -0.004	5.497 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-254	5-1/2	5-3/4	3/16	5.75 +0.002 +0.000	5.528 +0.000 -0.004	5.747 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-256	5-3/4	6	3/16	6 +0.002 +0.000	5.778 +0.000 -0.004	5.997 +0.000 -0.001	0.208 +0.005 +0.000
HS568-342	3-5/8	4	9/32	4 +0.002 +0.000	3.66 +0.000 -0.004	3.997 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-344	3-7/8	4-1/4	9/32	4.25 +0.002 +0.000	3.91 +0.000 -0.004	4.247 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-346	4-1/8	4-1/2	9/32	4.5 +0.002 +0.000	4.16 +0.000 -0.004	4.497 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-348	4-3/8	4-3/4	9/32	4.75 +0.002 +0.000	4.41 +0.000 -0.004	4.747 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-350	4-5/8	5	9/32	5 +0.002 +0.000	4.66 +0.000 -0.002	4.997 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-352	4-7/8	5-1/4	9/32	5.25 +0.002 +0.000	4.91 +0.000 -0.002	5.247 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-353	5	5-3/8	9/32	5.375 +0.002 +0.000	5.035 +0.000 -0.002	5.372 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-354	5-1/8	5-1/2	9/32	5.5 +0.002 +0.000	5.16 +0.000 -0.002	5.497 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-356	5-3/8	5-3/4	9/32	5.75 +0.002 +0.000	5.41 +0.000 -0.002	5.747 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-358	5-5/8	6	9/32	6 +0.002 +0.000	5.66 +0.000 -0.002	5.997 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000
HS568-360	5-7/8	6-1/4	9/32	6.25 +0.002 +0.000	5.91 +0.000 -0.002	6.247 +0.000 -0.001	0.311 +0.005 +0.000

ANILLOS DE SOPORTE HYTREL ESTILO 573

Estos anillos de soporte están moldeados con Hytrel, con una dureza de 55D y ofrecen una excelente resistencia a la extrusión y tolerancia a líquidos como ésteres de fosfato, aceite hidráulico y agua. Se los estira para facilitar su instalación, pero rápidamente recuperan su dimensión original. NOTA: las dimensiones (número con guión) corresponden a los números de o-ring estándar.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	55D HYTREL
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +135° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete
573-014	10	573-045	2	573-138	8	573-211	9
573-015	10	573-047	2	573-139	8	573-212	9
573-016	10	573-048	2	573-140	7	573-213	9
573-017	10	573-049	2	573-141	7	573-214	9
573-018	10	573-050	2	573-142	7	573-215	9
573-019	10	573-111	9	573-143	7	573-216	9
573-020	10	573-112	9	573-144	6	573-217	9
573-021	10	573-113	9	573-145	6	573-218	9
573-022	10	573-114	9	573-146	6	573-219	9
573-023	10	573-115	9	573-147	6	573-220	10
573-024	10	573-116	9	573-148	6	573-221	10
573-025	10	573-117	9	573-149	6	573-222	10
573-026	10	573-118	9	573-150	6	573-223	8
573-027	10	573-119	9	573-151	6	573-224	8
573-028	10	573-120	8	573-152	5	573-225	10
573-029	10	573-122	8	573-153	5	573-226	10
573-030	10	573-123	8	573-154	3	573-227	10
573-031	10	573-124	8	573-155	3	573-228	10
573-032	10	573-125	8	573-158	3	573-229	10
573-033	10	573-126	8	573-159	3	573-230	7
573-034	10	573-127	8	573-160	3	573-231	7
573-035	10	573-128	8	573-161	3	573-232	7
573-036	10	573-129	8	573-162	3	573-233	7
573-038	10	573-131	8	573-163	3	573-234	6
573-039	10	573-132	8	573-205	10	573-235	6
573-040	10	573-133	8	573-206	10	573-236	6
573-041	10	573-134	8	573-207	10	573-237	5
573-042	10	573-135	8	573-208	10	573-238	5
573-043	10	573-136	8	573-209	10	573-239	5
573-044	2	573-137	8	573-210	9	573-240	5

ANILLOS DE SOPORTE HYTREL ESTILO 573

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete
573-241	5	573-272	1	573-338	7	573-371	2
573-242	5	573-273	1	573-339	6	573-372	2
573-243	5	573-309	10	573-340	6	573-375	2
573-244	4	573-310	10	573-341	6	573-425	3
573-245	4	573-311	10	573-342	5	573-426	3
573-246	3	573-312	9	573-343	5	573-427	3
573-247	3	573-313	9	573-344	4	573-428	3
573-248	3	573-314	8	573-345	4	573-429	3
573-249	3	573-315	8	573-346	4	573-430	3
573-250	3	573-316	8	573-347	4	573-431	3
573-251	3	573-317	8	573-348	4	573-432	2
573-252	3	573-318	8	573-350	3	573-433	2
573-253	3	573-319	8	573-351	3	573-434	2
573-254	3	573-320	8	573-352	3	573-435	2
573-255	2	573-321	8	573-353	3	573-436	2
573-256	2	573-322	8	573-354	3	573-437	2
573-257	2	573-323	8	573-355	3	573-438	2
573-258	2	573-324	8	573-356	3	573-439	2
573-259	2	573-325	8	573-357	2	573-440	2
573-260	2	573-326	8	573-358	2	573-441	2
573-261	2	573-327	8	573-359	2	573-442	2
573-262	2	573-328	8	573-360	2	573-443	2
573-263	2	573-329	8	573-361	2	573-444	1
573-264	2	573-330	8	573-362	2	573-445	1
573-265	2	573-331	8	573-363	2	573-446	1
573-266	2	573-332	8	573-364	2	573-447	1
573-267	2	573-333	8	573-366	2	573-448	1
573-268	2	573-334	7	573-367	2	573-450	1
573-269	2	573-335	7	573-368	2	573-455	1
573-270	1	573-336	7	573-369	2		
573-271	1	573-337	7	573-370	2		

Seal color may vary.

ANILLOS DE SOPORTE DE GOMA N ESTILO 574



Estos anillos de respaldo con una sección transversal cóncava estilo "Parback®" están moldeados con Goma N con una dureza de 90ª y ofrecen una excelente resistencia a la extrusión. Se los estira para facilitar su instalación, pero rápidamente recuperan su dimensión original.

NOTA: las dimensiones (número con guión) corresponden a los números de o-ring estándar.



INFORMACIÓN DEL SELLO	
MATERIAL	CAUCHO BUNA-N 90A
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete
574-004	25	574-040	10	574-127	10	574-163	1
574-005	25	574-041	10	574-128	10	574-164	1
574-006	25	574-042	10	574-129	10	574-165	1
574-007	25	574-043	10	574-130	10	574-166	1
574-008	25	574-044	5	574-131	10	574-167	1
574-009	25	574-045	5	574-132	10	574-168	1
574-010	25	574-046	5	574-133	10	574-169	1
574-011	25	574-047	5	574-134	10	574-170	1
574-012	25	574-048	5	574-135	10	574-171	1
574-013	25	574-049	5	574-136	10	574-172	1
574-014	25	574-050	5	574-137	10	574-173	1
574-015	25	574-102	25	574-138	10	574-174	1
574-016	25	574-103	25	574-139	10	574-175	1
574-017	25	574-104	25	574-140	10	574-176	1
574-018	25	574-105	25	574-141	10	574-177	1
574-019	25	574-106	25	574-142	10	574-178	1
574-020	25	574-107	25	574-143	10	574-202	25
574-021	25	574-108	25	574-144	10	574-205	25
574-022	25	574-109	25	574-145	10	574-206	25
574-023	25	574-110	25	574-146	10	574-207	25
574-024	25	574-111	25	574-147	10	574-208	25
574-025	25	574-112	25	574-148	10	574-209	25
574-026	25	574-113	25	574-149	10	574-210	25
574-027	25	574-114	25	574-150	10	574-211	25
574-028	10	574-115	25	574-151	10	574-212	25
574-029	10	574-116	25	574-152	5	574-213	25
574-030	10	574-117	25	574-153	5	574-214	25
574-031	10	574-118	25	574-154	5	574-215	25
574-032	10	574-119	25	574-155	5	574-216	25
574-033	10	574-120	25	574-156	5	574-217	25
574-034	10	574-121	25	574-157	5	574-218	10
574-035	10	574-122	25	574-158	5	574-219	10
574-036	10	574-123	25	574-159	1	574-220	10
574-037	10	574-124	25	574-160	1	574-221	10
574-038	10	574-125	25	574-161	1	574-222	10
574-039	10	574-126	10	574-162	1	574-223	10

ANILLOS DE SOPORTE DE GOMA N ESTILO 574

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete
574-224	10	574-272	1	574-344	5	574-433	1
574-225	10	574-273	1	574-345	5	574-434	1
574-226	10	574-274	1	574-346	5	574-435	1
574-227	10	574-275	1	574-347	5	574-436	1
574-228	10	574-276	1	574-348	5	574-437	1
574-229	10	574-277	1	574-349	5	574-438	1
574-230	10	574-278	1	574-350	5	574-439	1
574-231	10	574-279	1	574-351	5	574-440	1
574-232	10	574-280	1	574-352	5	574-441	1
574-233	10	574-281	1	574-353	5	574-442	1
574-234	10	574-282	1	574-354	5	574-443	1
574-235	10	574-283	1	574-355	1	574-444	1
574-236	10	574-284	1	574-356	1	574-445	1
574-237	10	574-309	25	574-357	1	574-446	1
574-238	10	574-310	25	574-358	1	574-447	1
574-239	10	574-311	25	574-359	1	574-448	1
574-240	5	574-312	25	574-360	1	574-449	1
574-241	5	574-313	10	574-361	1	574-450	1
574-242	5	574-314	10	574-362	1	574-451	1
574-243	5	574-315	10	574-363	1	574-452	1
574-244	5	574-316	10	574-364	1	574-453	1
574-245	5	574-317	10	574-365	1	574-454	1
574-246	5	574-318	10	574-366	1	574-455	1
574-247	5	574-319	10	574-367	1	574-456	1
574-248	5	574-320	10	574-368	1	574-457	1
574-249	5	574-321	10	574-369	1	574-458	1
574-250	5	574-322	10	574-370	1	574-459	1
574-251	5	574-323	10	574-371	1	574-460	1
574-252	5	574-324	10	574-372	1	574-461	1
574-253	5	574-325	10	574-373	1	574-462	1
574-254	1	574-326	10	574-374	1	574-463	1
574-255	1	574-327	10	574-375	1	574-464	1
574-256	1	574-328	10	574-377	1	574-465	1
574-257	1	574-329	10	574-378	1	574-466	1
574-258	1	574-330	10	574-379	1	574-467	1
574-259	1	574-331	10	574-380	1	574-468	1
574-260	1	574-332	10	574-381	1	574-469	1
574-261	1	574-333	10	574-382	1	574-470	1
574-262	1	574-334	10	574-383	1	574-471	1
574-263	1	574-335	10	574-384	1	574-472	1
574-264	1	574-336	10	574-425	1	574-473	1
574-265	1	574-337	10	574-426	1		
574-266	1	574-338	10	574-427	1		
574-267	1	574-339	10	574-428	1		
574-268	1	574-340	5	574-429	1		
574-269	1	574-341	5	574-430	1		
574-270	1	574-342	5	574-431	1		
574-271	1	574-343	5	574-432	1		

ANILLOS DE SOPORTE DE URETANO ESTILO 575

Estos anillos de respaldo de uretano con dureza 95A ofrecen una excelente resistencia a la extrusión. Se los estira para facilitar su instalación, pero rápidamente recuperan su dimensión original.

NOTA: las dimensiones (número con guión) corresponden a los números de o-ring estándar.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO CON DURÓMETRO DE 95A
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete
575-004	10	575-039	10	575-125	10	575-160	1
575-005	10	575-040	10	575-126	10	575-160	1
575-006	10	575-041	10	575-127	10	575-161	1
575-007	10	575-042	10	575-128	10	575-162	1
575-008	10	575-043	10	575-129	10	575-163	1
575-009	10	575-044	10	575-130	10	575-164	1
575-010	10	575-045	5	575-131	10	575-165	1
575-011	10	575-046	5	575-132	10	575-166	1
575-012	10	575-047	5	575-133	10	575-167	1
575-013	10	575-048	5	575-134	10	575-168	1
575-014	10	575-049	5	575-135	10	575-169	1
575-015	10	575-050	5	575-136	10	575-170	1
575-016	10	575-102	10	575-137	10	575-171	1
575-017	10	575-103	10	575-138	10	575-172	1
575-018	10	575-104	10	575-139	10	575-173	1
575-019	10	575-105	10	575-140	10	575-174	1
575-020	10	575-106	10	575-141	10	575-175	1
575-021	10	575-107	10	575-142	10	575-205	10
575-022	10	575-108	10	575-143	10	575-206	10
575-023	10	575-109	10	575-144	10	575-207	10
575-024	10	575-110	10	575-145	10	575-208	10
575-025	10	575-111	10	575-146	10	575-209	10
575-026	10	575-112	10	575-147	10	575-210	10
575-027	10	575-113	10	575-148	10	575-211	10
575-028	10	575-114	10	575-149	10	575-212	10
575-029	10	575-115	10	575-150	10	575-213	10
575-030	10	575-116	10	575-151	10	575-214	10
575-031	10	575-117	10	575-152	5	575-215	10
575-032	10	575-118	10	575-153	5	575-216	10
575-033	10	575-119	10	575-154	5	575-217	10
575-034	10	575-120	10	575-155	5	575-218	10
575-035	10	575-121	10	575-156	5	575-219	10
575-036	10	575-122	10	575-157	5	575-220	10
575-037	10	575-123	10	575-158	5	575-221	10
575-038	10	575-124	10	575-159	1	575-222	10

ANILLOS DE SOPORTE DE URETANO ESTILO 575

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete	N° de Parte	Min. por Paquete
575-223	10	575-265	1	575-337	10	575-381	1
575-224	10	575-266	1	575-338	10	575-382	1
575-225	10	575-267	1	575-339	10	575-383	1
575-226	10	575-268	1	575-340	5	575-421	3
575-227	10	575-269	1	575-341	5	575-425	3
575-228	10	575-270	1	575-342	5	575-426	3
575-229	10	575-271	1	575-343	5	575-427	1
575-230	10	575-272	1	575-344	5	575-428	1
575-231	10	575-273	1	575-345	5	575-429	1
575-232	10	575-274	1	575-346	5	575-430	1
575-233	10	575-275	1	575-347	5	575-431	1
575-234	10	575-276	1	575-348	5	575-432	1
575-235	10	575-278	1	575-349	5	575-433	1
575-236	10	575-279	1	575-350	5	575-434	1
575-237	5	575-309	10	575-351	1	575-435	1
575-238	5	575-310	10	575-352	1	575-436	1
575-239	5	575-311	10	575-353	1	575-437	1
575-240	5	575-312	10	575-354	1	575-438	1
575-241	5	575-313	10	575-355	1	575-439	1
575-242	5	575-314	10	575-356	1	575-440	1
575-243	5	575-315	10	575-357	1	575-441	1
575-244	5	575-316	10	575-358	1	575-442	1
575-245	5	575-317	10	575-359	1	575-443	1
575-246	5	575-318	10	575-360	1	575-444	1
575-247	5	575-319	10	575-361	1	575-445	1
575-248	1	575-320	10	575-362	1	575-446	1
575-249	1	575-321	10	575-363	1	575-447	1
575-250	1	575-322	10	575-364	1	575-448	1
575-251	1	575-323	10	575-365	1	575-448	1
575-252	1	575-324	10	575-366	1	575-449	1
575-253	1	575-325	10	575-367	1	575-450	1
575-254	1	575-326	10	575-368	1	575-451	1
575-255	1	575-327	10	575-369	1	575-452	1
575-256	1	575-328	10	575-370	1	575-453	1
575-257	1	575-329	10	575-371	1	575-454	1
575-258	1	575-330	10	575-372	1	575-455	1
575-259	1	575-331	10	575-373	1	575-456	1
575-260	1	575-332	10	575-374	1	575-457	1
575-261	1	575-333	10	575-375	1	575-460	1
575-262	1	575-334	10	575-376	1		
575-263	1	575-335	10	575-377	1		
575-264	1	575-336	10	575-379	1		

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catalogo pueden tambien ser ordenadas para entrega al siguiente dia a traves de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

ANILLOS DE SOPORTE DE PTFE ESTILO 575

Sufijo: T = Sólido; ST = Dividido; TS = Corte espiralado; TW = 0,085 pulg de ancho



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	PTFE
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +260° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (Config.)

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	Min. Pkg. Qty.	N° de Parte	Min. Pkg. Qty.	N° de Parte	Min. Pkg. Qty.	N° de Parte	Min. Pkg. Qty.
575-004ST	6	575-033ST	2	575-123ST	6	575-212TW	1
575-005ST	6	575-033T	2	575-124ST	6	575-213ST	4
575-006ST	6	575-034T	2	575-125ST	6	575-214ST	4
575-007ST	6	575-036T	2	575-126ST	3	575-214T	6
575-008ST	6	575-037T	2	575-127ST	3	575-215ST	4
575-009ST	6	575-038ST	1	575-128ST	3	575-216ST	4
575-010ST	12	575-038T	2	575-129ST	3	575-217ST	4
575-010T	6	575-039T	2	575-130ST	3	575-218ST	5
575-011ST	6	575-041T	2	575-131ST	3	575-218T	5
575-011T	1	575-044T	2	575-131T	3	575-218TS	5
575-012ST	10	575-045T	2	575-132ST	3	575-219ST	3
575-013ST	6	575-110ST	6	575-133ST	3	575-219T	1
575-014ST	6	575-111ST	5	575-134ST	3	575-220ST	3
575-015ST	6	575-112ST	5	575-134TS	1	575-220T	2
575-016ST	10	575-112T	5	575-135ST	3	575-220TS	1
575-017ST	5	575-112TS	5	575-136ST	3	575-221ST	3
575-018ST	5	575-113ST	5	575-137ST	3	575-221T	3
575-019ST	5	575-114ST	4	575-138ST	2	575-222ST	3
575-020ST	5	575-114T	5	575-139T	2	575-222TS	3
575-020T	5	575-115ST	4	575-139TS	1	575-223T	2
575-021ST	5	575-116ST	8	575-140T	2	575-223TS	1
575-022ST	5	575-116T	4	575-140TS	1	575-224ST	3
575-022T	5	575-116TS	5	575-141T	2	575-224T	3
575-023ST	5	575-117ST	4	575-144ST	2	575-224TS	1
575-024ST	5	575-117T	4	575-146T	2	575-225ST	3
575-025ST	5	575-118ST	4	575-148T	2	575-226ST	5
575-026ST	4	575-118T	4	575-149T	2	575-226TS	2
575-026T	4	575-118TS	4	575-152T	2	575-227ST	3
575-027ST	4	575-119ST	10	575-159T	1	575-228ST	2
575-028ST	4	575-119T	3	575-210ST	4	575-229ST	2
575-029ST	3	575-120ST	3	575-210T	4	575-230ST	2
575-029T	3	575-120T	3	575-211ST	6	575-230T	2
575-030ST	3	575-121ST	3	575-212ST	4	575-231T	2
575-031T	2	575-122ST	3	575-212T	2	575-232T	2
575-032T	2	575-122T	3	575-212TS	1	575-232TS	2

ANILLOS DE SOPORTE DE PTFE ESTILO 575

ANILLOS CON RESPALDO


N° de Parte	Min. Pkg. Qty.	N° de Parte	Min. Pkg. Qty.	N° de Parte	Min. Pkg. Qty.	N° de Parte	Min. Pkg. Qty.
575-232TW	\$1	575-256T	\$1	575-338TS	\$1	575-367ST	\$1
575-233T	2	575-258T	1	575-338T	1	575-375T	1
575-234T	2	575-260T	1	575-340ST	1	575-379T	1
575-235ST	2	575-261T	1	575-340TS	1	575-413ST	1
575-235T	2	575-262TS	1	575-341ST	1	575-425ST	1
575-236T	2	575-263ST	1	575-342ST	1	575-426ST	1
575-237T	2	575-320T	2	575-344ST	1	575-427ST	1
575-238T	2	575-325ST	2	575-344TS	1	575-430ST	1
575-239ST	2	575-325T	2	575-345ST	2	575-431T	1
575-239T	2	575-326ST	2	575-345TS	1	575-433ST	1
575-240T	2	575-326T	1	575-346ST	1	575-436ST	1
575-240TS	2	575-327ST	2	575-346TS	1	575-437T	1
575-241ST	2	575-328ST	2	575-348TS	1	575-438T	1
575-242T	2	575-329ST	1	575-349T	1	575-439T	1
575-243ST	2	575-330ST	2	575-349TS	1	575-440ST	1
575-244T	1	575-330T	2	575-350ST	1	575-443T	1
575-244T	1	575-332TS	1	575-354ST	1	575-445TS	1
575-245T	2	575-333ST	2	575-356ST	1	575-446T	1
575-247T	2	575-333T	2	575-359T	1	575-447T	1
575-248T	2	575-333TS	1	575-360T	1	575-448T	1
575-249ST	1	575-334ST	2	575-361T		575-450T	1
575-249T	1	575-334TS	1	575-362ST	1	575-451T	1
575-250T	1	575-335T	1	575-363T	1	575-452T	1
575-252T	1	575-336ST	1	575-363TS	1	575-454T	1
575-253T	1	575-337TS	1	575-364T	1		
575-254T	1	575-338ST	1	575-365T	1		

TAMAÑOS ESPECIALES ANILLOS PTFE CON RESPALDO - ESTILO 575

N° de Parte	ID	OD	Ht	N° de Parte	ID	OD	Ht
575-1-3/16X1-1/2T	1-3/16	1-1/2	0.062	575-7X8T	7	8	1/8
575-2.4X2.6X.06ST	2.457	2.687	0.060	575-7.75X8.75X.125T	7-3/4	8-3/4	1/8
575-2.7X2.9X.06ST	2.707	2.937	0.060	575-9X10T	9	10	1/8
575-5.5X6.12T	5-1/2	6-1/8	0.062	575-13X14T	13	14	0.140
575-6.12X7ST	6-1/8	7	1/8				

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catalogo pueden tambien ser ordenadas para entrega al siguiente dia a traves de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

ANILLOS PARTIDOS DE NILÓN CON RESPALDO - ESTILO 576

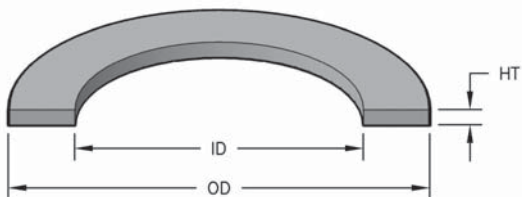

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NILÓN
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS CON RESPALDO


N° de Parte	DI	DE	A
576-314	3/4	1-1/8	.070
576-216	1-1/8	1-3/8	.060
576-320	1-1/8	1-1/2	.070
576-324	1-3/8	1-3/4	.070
576-325	1-1/2	1-7/8	.070
576-326	1-5/8	2	.070
576-327	1-3/4	2-1/8	.070
576-328	1-7/8	2-1/4	.070
576-329	2	2-3/8	.060
576-330	2-1/8	2-1/2	.070
576-331	2-1/4	2-5/8	.070
576-407	2-1/4	2-3/4	.070
576-2.37X.125	2-3/8	2-5/8	.070
576-332	2-3/8	2-3/4	.060
576-408	2-3/8	2-7/8	.070
576-2.50X.125	2-1/2	2-3/4	.070
576-333	2-1/2	2-7/8	.060
576-409	2-1/2	3	.070
576-334	2-5/8	3	.060
576-2.62X3.00X.085	2-5/8	3	.085
576-2.62X3.12X.06	2-5/8	3-1/8	.060
576-411	2-3/4	3-1/4	.070

N° de Parte	DI	DE	A
576-412	2-7/8	3-3/8	.070
576-413	3	3-1/2	.070
576-338	3-1/8	3-1/2	.060
576-3.18X3.75	3-3/16	3-3/4	.070
576-415	3-1/4	3-3/4	.070
576-3.4X4.0X1/8	3.405	4	.125
576-417	3-1/2	4	.070
576-418-1/2	3-11/16	4-3/16	.070
576-419	3-3/4	4-1/4	.070
576-421	4	4-1/2	.070
576-4X5	4	5	.125
576-423-1	4-1/4	4-3/4	.070
576-425	4-1/2	5	.070
576-4.5X5.2	4-1/2	5-1/4	.130
576-427	4-3/4	5-1/4	.070
576-429	5	5-1/2	.070
576-433	5-1/2	6	.120
576-5.5X6.25	5-1/2	6-1/4	.187
576-5.75X.185	5-3/4	6-1/8	.185
576-6.00X6.75X.125	6	6-3/4	.125
576-6X7	6	7	.125

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catalogo pueden tambien ser ordenadas para entrega al siguiente dia a traves de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

ANILLOS DE SOPORTE DE ALTO DESEMPEÑO ESTILO 590

Además de poseer una dureza Shore D de 53, los anillos de respaldo estilo 590 ofrecen una resistencia excepcional y resisten a la abrasión. Estas características los convierten en anillos aptos para servicio a alta presión cuando la extrusión es un problema. Se utilizan principalmente como respaldo de sellos U y se pueden utilizar con o-rings. También se utilizan para reemplazar a los anillos de respaldo de PTFE y uretano, con características superiores de desempeño. El sufijo "S" designa un anillo dividido.

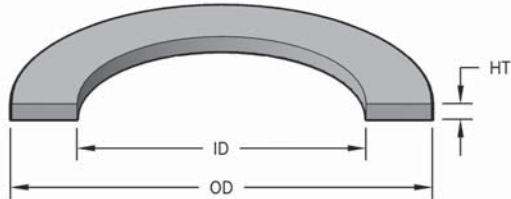

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO ALTO RENDIMIENTO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +135° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS CON RESPALDO


N° de Parte	DI	DE	A
590-15	1/2	3/4	1/16
590-17	5/8	7/8	1/16
590-19S	3/4	1	1/16
590-32	1	1-5/16	1/16
590-34S	1-3/16	1-1/2	1/16
590-36	1-3/8	1-11/16	1/16
590-45	1-5/8	2	1/16
590-45S	1-5/8	2	1/16
590-46	1-3/4	2-1/8	1/16
590-48	2	2-3/8	1/16
590-227	2-1/8	2-3/8	1/16
590-49	2-1/8	2-1/2	1/16
590-49S	2-1/8	2-1/2	1/16
590-228	2-1/4	2-1/2	1/16
590-54	2-1/2	2-15/16	1/16
590-57	2-13/16	3-1/4	1/16
590-57S	2-13/16	3-1/4	1/16
590-58	3	3-7/16	1/16
590-338	3-1/8	3-1/2	1/16
590-237	3-3/8	3-5/8	1/16
590-341	3-1/2	3-7/8	1/16
590-66	3-1/2	4	1/16
590-66S	3-1/2	4	1/16
590-239	3-5/8	3-7/8	1/16
590-345	4	4-3/8	1/16
590-68	4	4-1/2	1/16

N° de Parte	DI	DE	A
590-346	4-1/8	4-1/2	1/16
590-347	4-1/4	4-5/8	1/16
590-73S	4-7/16	5	1/16
590-349	4-1/2	4-7/8	1/16
590-70	4-1/2	5	1/16
590-70S	4-1/2	5	1/16
590-352	4-7/8	5-1/4	1/16
590-75	5	5-9/16	1/16
590-354	5-1/8	5-1/2	1/16
590-79	5-3/8	6	1/16
590-79S	5-3/8	6	1/16
590-5.43X6S	5-7/16	6	1/16
590-5.5X6.12	5-1/2	6-1/8	1/16
590-358	5-5/8	6	1/16
590-83	6-3/8	7	1/16
590-83S	6-3/8	7	1/16
590-6.43X7S	6-7/16	7	1/16
590-84	7-3/8	8	1/16
590-84S	7-3/8	8	1/16
590-85S	9-5/16	10	1/16
590-11X12S	11	12	1/16
590-86S	11-1/4	12	1/16
590-87S	13	14	1/16
590-13.18X14S	13-3/16	14	1/16

El color del sello puede variar.

ANILLOS DE SOPORTE PARA SELLOS EN U DE PTFE ESTILO 595

Estos sellos combinan un alto desempeño con una muy baja fricción y se utilizan principalmente como un dispositivo antiextrusión para sellos en U. El sufijo "ST" designa un anillo dividido.

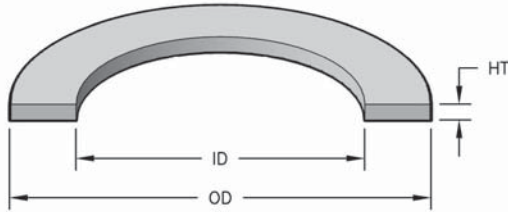

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	PTFE
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +260° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (Config.)

ANILLOS CON RESPALDO

N° de Parte	DI	DE	A
595-15T	1/2	3/4	1/16
595-17T	5/8	7/8	1/16
595-19ST	3/4	1	1/16
595-32T	1	1-5/16	1/16
595-34ST	1-3/16	1-1/2	1/16
595-36T	1-3/8	1-11/16	1/16
595-45ST	1-5/8	2	1/16
595-46T	1-3/4	2-1/8	1/16
595-48T	2	2-3/8	1/16
595-49ST	2-1/8	2-1/2	1/16
595-54T	2-1/2	2-15/16	1/16
595-57ST	2-13/16	3-1/4	1/16
595-58T	3	3-7/16	1/16
595-66ST	3-1/2	4	1/16
595-66T	3-1/2	4	1/16
595-3.62X4X.09	3-5/8	4	0.090
595-68T	4	4-1/2	1/16

N° de Parte	DI	DE	A
595-73ST	4-7/16	5	1/16
595-70ST	4-1/2	5	1/16
595-70T	4-1/2	5	1/16
595-75T	5	5-9/16	1/16
595-5.12X6ST	5-1/8	6	1/8
595-5.2X6T	5-1/4	6	1/8
595-79ST	5-3/8	6	1/16
595-5.43X6ST	5-7/16	6	1/16
595-83ST	6-3/8	7	1/16
595-6.43X7ST	6-7/16	7	1/16
595-84ST	7-3/8	8	1/16
595-85ST	9-5/16	10	1/16
595-11X12ST	11	12	1/16
595-86ST	11-1/4	12	1/16
595-87ST	13	14	1-16
595-13.18X14ST	13-3/16	14	1/16

Kits Surtidos de Anillos de Respaldo disponibles Están localizados en la sección de Kits & Herramientas

El color del sello puede variar. Medidas especiales están disponibles. Medidas no ofrecidas en el catálogo pueden también ser ordenadas para entrega al siguiente día a través de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.